



**Sicherheits-Federkorbstecker**

- Lötanschluß bis 0,5 mm<sup>2</sup>
- mit axialer Steckbuchse
- mit Griffhülse, unmontiert

**Best.-Nr. SFK 3320 / ..(Farbe)**

- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülse PA 6.6 (Polyamid)
- für Leitungsquerschnitt bis **0,5 mm<sup>2</sup>**
- für Leitungsdurchmesser bis **2 mm**

Farben: siehe Tabelle

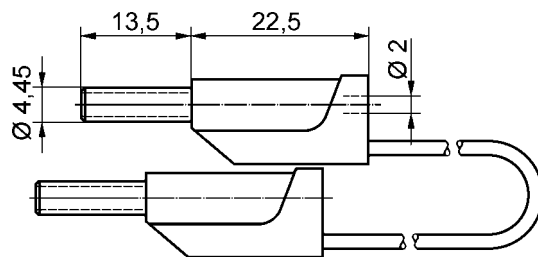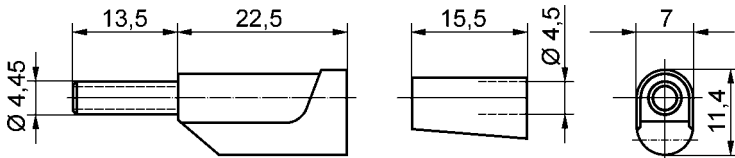

**Sicherheits-Meßleitung**

- 2 Sicherheits-Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert (gelötet) an hochflexibler, PVC-einfach-isolierter Leitung 0,5 mm<sup>2</sup>.

**Best.-Nr. MSFK 3445 / 0,5 / ..(Länge) / ..(Farbe)**

- Leitung 0,5 mm<sup>2</sup>, zugentlastet, PVC-einfach-isoliert
- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülsen PA 6.6 (Polyamid)

Farben: siehe Tabelle

Allgemeine Angaben			Technische Daten				
Best.-Nr.	Längen	Farben	Leitung	Durchgangswiderstand	Bemessungsspannung	Bemessungsstrom	Temperatur-Einsatzbereich
<b>SFK 3320 / ..(Farbe)</b> Kontaktteile vernickelt		schwarz rot		5 mΩ	600 V CAT III	10 A	- 10 °C ... + 80 °C
<b>MSFK 3445 / 0,5 / ..(Länge) / ..(Farbe)</b> Kontaktteile vernickelt	10 cm 25 cm 50 cm 75 cm 100 cm	schwarz rot	PVC-isol. 0,5 mm <sup>2</sup>	17 mΩ	600 V CAT III	10 A	- 10 °C ... + 80 °C

andere Farben, Längen und Kontaktoberflächen auf Anfrage