

### Adapterleitung

- 1 Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, Steckdurchmesser Ø 4 mm und 1 Federkorbstecker, Steckdurchmesser Ø 2 mm, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm<sup>2</sup>

#### Best.-Nr.

AL 2177 /1/ ..(Länge)/ ..(Farbe)

- Leitung 1 mm<sup>2</sup>  
PVC-doppelt-isoliert
- Kontaktteile **vernickelt**
- **Farben** siehe Tabelle

### Adapter lead

- 1 lamella-basket plug Ø 4 mm with inline socket and 1 lamella-basket plug Ø 2 mm, assembled on highly flexible double-insulated PVC cable 1 mm<sup>2</sup>

#### Order No.

AL 2177 /1/ ..(length)/ ..(colour)

- cable 1 mm<sup>2</sup>  
PVC double-insulated
- contact parts **nickel-plated**
- **colours** see table

### Adapterleitung

- 1 Sicherheits-Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, Steckdurchmesser Ø 4 mm und 1 Federkorbstecker, Steckdurchmesser Ø 2 mm, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm<sup>2</sup>

#### Best.-Nr.

AL 2178 /1/ ..(Länge)/ ..(Farbe)

- Leitung 1 mm<sup>2</sup>  
PVC-doppelt-isoliert
- Kontaktteile **vernickelt**
- **Farben** siehe Tabelle



### Adapter lead

- 1 safety lamella-basket plug Ø 4 mm with inline socket and 1 lamella-basket plug Ø 2 mm, assembled on highly flexible double-insulated PVC cable 1 mm<sup>2</sup>

#### Order No.

AL 2178 /1/ ..(length)/ ..(colour)

- cable 1 mm<sup>2</sup>  
PVC double-insulated
- contact parts **nickel-plated**
- **colours** see table

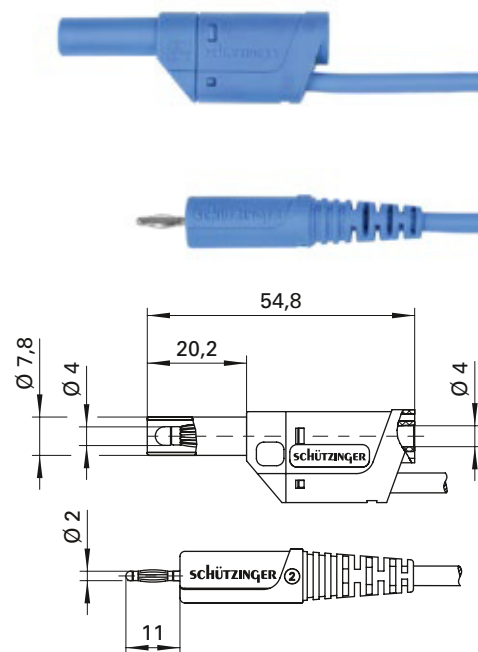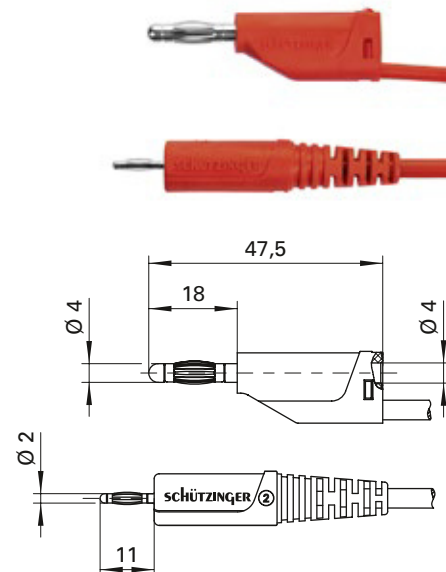

### Allgemeine Angaben

Best.-Nr. <sup>1)</sup>	AL 2177 /1/ ..(Länge)/ ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	AL 2178 /1/ ..(Länge)/ ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot	
Längen	100 cm	

### Technische Daten

Leitung	PVC-doppelt-isol. 1 mm <sup>2</sup>
Durchgangswiderstand	17 mΩ
Bemessungsspannung <sup>2)</sup>	30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub>
Bemessungsstrom <sup>2)</sup>	10 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -10 °C bis +70 °C

<sup>1)</sup> andere Kontaktoberflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage  
<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

### General information

Order No. <sup>1)</sup>	AL 2177 /1/ ..(length)/ ..(colour) contact parts nickel-plated	AL 2178 /1/ ..(length)/ ..(colour) contact parts nickel-plated
colours	black, red	
lengths	100 cm	

### Technical data

cable	PVC double-insul. 1 mm <sup>2</sup>
transition resistance	17 mΩ
rated voltage <sup>2)</sup>	30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub>
rated current <sup>2)</sup>	10 A
operating temperature	from -10 °C to +70 °C

<sup>1)</sup> other contact platings, colours, lengths and wire cross-section on request  
<sup>2)</sup> at normal ambient temperatures