

Einbaubuchse

- Vollmetall-Ausführung
- Montagebohrung Ø 6,1 mm
- zum Einbauen in Frontplatten von 1,5 mm bis 11 mm Dicke

Best.-Nr. BU 404 Ni

- Kontaktteile **vernickelt**

Best.-Nr. BU 404 Au

- wie oben, jedoch
- Kontaktteile **vergoldet**

Socket


- not insulated
- hole Ø 6.1 mm
- for fixture in panels from 1.5 mm up to 11 mm thick

Order No. BU 404 Ni

- contact parts **nickel-plated**

Order No. BU 404 Au

- as above
- contact parts **gold-plated**

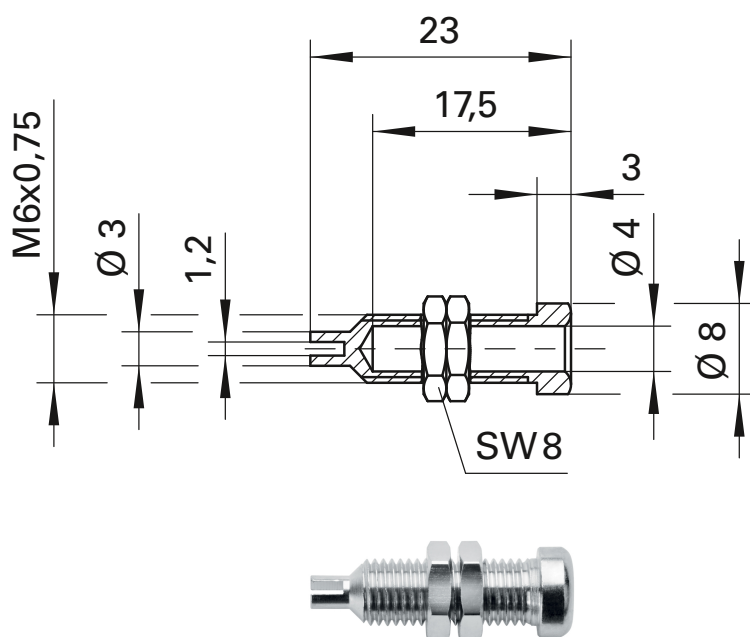

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	BU 404 Ni Kontaktteile vernickelt
	BU 404 Au Kontaktteile vergoldet

Technische Daten

Anschluss	Lötanschluss, Lötöse oder Kabelschuh
Durchgangswiderstand	10 mΩ / 4 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	32 A
Betriebstemperatur	von -40 °C bis +110 °C

¹⁾ andere Kontaktoberflächen auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

General information

Order No. ¹⁾	BU 404 Ni contact parts nickel-plated
	BU 404 Au contact parts gold-plated

Technical data

terminal	solder terminal, solder lug or cable lug
transition resistance	10 mΩ / 4 mΩ
rated voltage ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
rated current ²⁾	32 A
operating temperature	from -40 °C to +110 °C

¹⁾ other contact platings on request

²⁾ at normal ambient temperatures