

Einbaubuchse

- nicht isoliert
- verwendbar mit BU 405 Ni, SDK 503, SDK 504, SDK 800, SDK 801, SDK 5230
- 2x Flachstecker 6.3 mm x 0.8 mm

Best.-Nr. BU 4275 Ni /-1


- Kontaktteile vernickelt

Socket

- not insulated
- accessory to products BU 405 Ni, SDK 503, SDK 504, SDK 800, SDK 801, SDK 5230
- 2x tab: 6.3 mm x 0.8 mm

Order No. BU 4275 Ni /-1

- contact parts nickel-plated

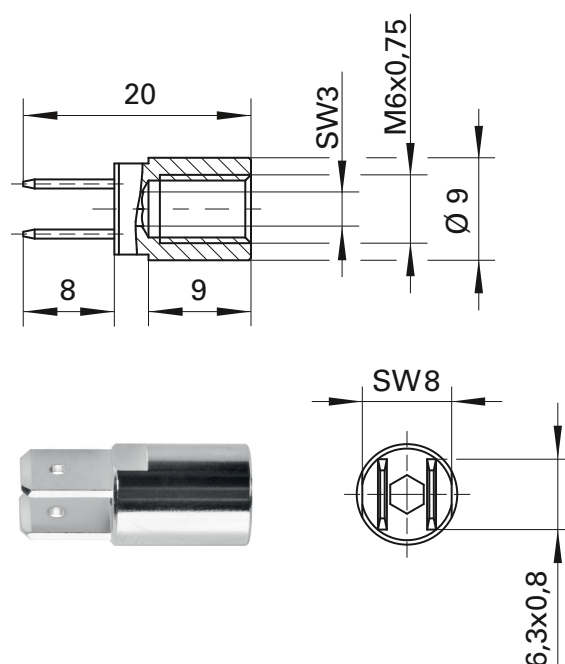

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	BU 4275 Ni /-1 Kontaktteile vernickelt
Technische Daten	
Anschluss	2x FSH 6,3 mm x 0,8 mm
Durchgangswiderstand	10 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	32 A
Betriebstemperatur	von -40 °C bis +110 °C

¹⁾ andere Kontaktoberflächen auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

General information

Order No. ¹⁾	BU 4275 Ni /-1 contact parts nickel-plated
Technical data	
terminal	2x FR 6.3 mm x 0.8 mm
transition resistance	10 mΩ
rated voltage ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
rated current ²⁾	32 A
operating temperature	from -40 °C to +110 °C

¹⁾ other contact platings on request

²⁾ at normal ambient temperatures