

Einbaubuchse

- für isolierten Einbau
- Kontaktteil mit Isolierkopf umspritzt
- Montagebohrung Ø 5,1 mm

Best.-Nr. IBU 2011 Ni / ..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle

Best.-Nr. IBU 2011 Au / ..(Farbe)

- wie oben, jedoch
- Kontaktteile **vergoldet**
- **Farben** siehe Tabelle

Socket


- for insulated fixture
- with moulded head
- hole Ø 5.1 mm

Order No. IBU 2011 Ni / ..(colour)

- contact parts **nickel-plated**
- insulation PA 6.6 (Polyamid)
- **colours** see table

Order No. IBU 2011 Au / ..(colour)

- as above
- contact parts **gold-plated**
- **colours** see table

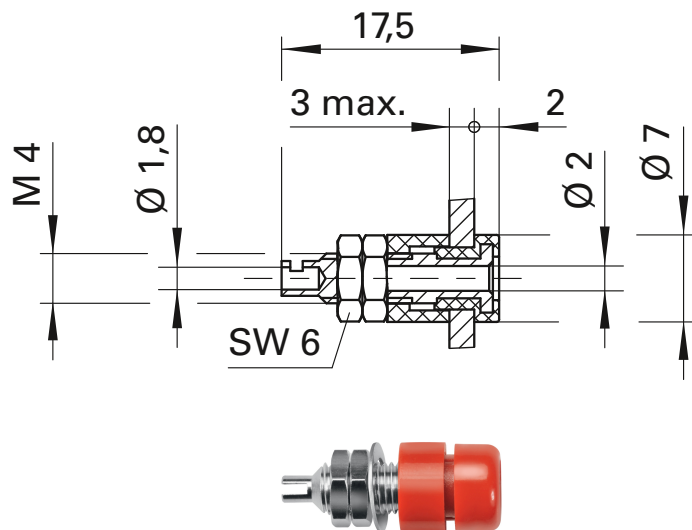

Allgemeine Angaben		
Best.-Nr. ¹⁾	IBU 2011 Ni / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	IBU 2011 Au / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet
Farben	rot, gelb, grün, weiß	
Technische Daten		
Anschluss	löten bis 0,75 mm ²	
Durchgangswiderstand ⁴⁾	5 mΩ	3 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}	
Bemessungsstrom ²⁾	10 A	
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +90 °C	
Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter	60 Ncm	

General information		
Order No. ¹⁾	IBU 2011 Ni / ..(colour) contact parts nickel-plated	IBU 2011 Au / ..(colour) contact parts gold-plated
colours	red, yellow, green, white	
Technical data		
terminal	solder up to 0.75 mm ²	
transition resistance ⁴⁾	5 mΩ	3 mΩ
rated voltage ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}	
rated current ²⁾	10 A	
operating temperature	from -25 °C to +90 °C	
max. torque fastening nut	60 Ncm	

¹⁾ andere Kontaktflächen und Farben auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

⁴⁾ abhängig von der Kontaktfläche

¹⁾ other contact platings and colours on request

²⁾ at normal ambient temperatures

⁴⁾ depending on contact plating