

BNC-Adapterleitung

- 1. Seite: BNC-Stecker mit Knickschutztülle, konfektioniert an Koaxialkabel RG 58 C/U
- 2. Seite: 2x Ø 2 mm Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler isolierter PVC-Leitung 0,5 mm<sup>2</sup>
- mit Y-Hose

Best.-Nr. KO 8162 / RG 58/0.5/50/SW


- Koaxkabel-Typ, Längen: siehe Tabelle

BNC adapter lead

- 1<sup>st</sup> side: BNC-connector with bend relief, assembled on coaxial cable RG 58 C/U
- 2<sup>nd</sup> side: 2x Ø 2 mm lamella-basket plugs with inline socket, assembled on highly flexible insulated PVC cable 0.5 mm<sup>2</sup>
- with Y splitter

Order No. KO 8162 / RG 58/0.5/50/SW

- Coaxial cable type, lengths: see table

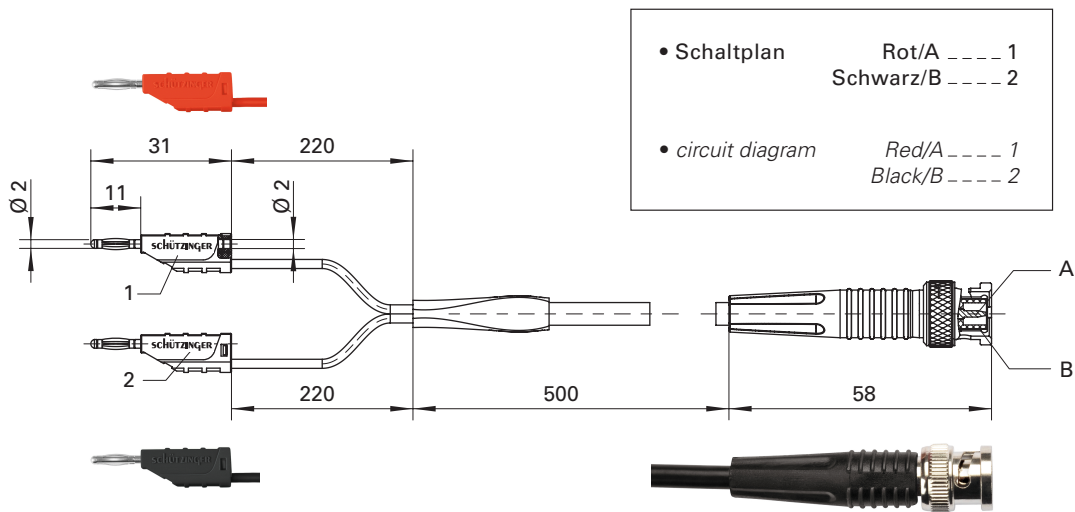

| Allgemeine Angaben                                                                               |                                                        | General information                                                                         |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr. <sup>1)</sup>                                                                          | KO 8162/ RG 58/ 0.5/ 50/ SW<br>Kontaktteile vernickelt | Order No. <sup>1)</sup>                                                                     | KO 8162/ RG 58/ 0.5/ 50/ SW<br>contact parts nickel-plated |
| Technische Daten                                                                                 |                                                        | Technical data                                                                              |                                                            |
| RG-Typ nach MIL-C-17                                                                             | RG 58 C/U                                              | RG type acc. to MIL-C-17                                                                    | RG 58 C/U                                                  |
| Wellenwiderstand                                                                                 | 50±2 Ω                                                 | characteristic impedance                                                                    | 50±2 Ω                                                     |
| 1. Seite<br>BNC-Steckverbinder                                                                   | UG 1785/U-Crimp                                        | 1st side<br>BNC connector                                                                   | UG 1785/U-Crimp                                            |
| 1. Seite<br>Knickschutztülle                                                                     | K 50/ SW                                               | 1st side<br>bend relief                                                                     | K 50/ SW                                                   |
| 2. Seite<br>Federkorbstecker rot,<br>konfektioniert an<br>RG 58 C/U-Seele,<br>Leitungslänge      | 22 cm                                                  | 2nd side<br>lamella-basket plug red,<br>assembled on<br>RG 58 C/U-core,<br>cable length     | 22 cm                                                      |
| 2. Seite<br>Federkorbstecker schwarz,<br>konfektioniert an<br>RG 58 C/U-Schirm,<br>Leitungslänge | 22 cm                                                  | 2nd side<br>lamella-basket plug black,<br>assembled on<br>RG 58 C/U-shield,<br>cable length | 22 cm                                                      |
| Leitungslänge                                                                                    | 50 cm                                                  | cable length                                                                                | 50 cm                                                      |
| Temperatur-<br>Einsatzbereich                                                                    | von -10 °C bis +50 °C                                  | operating<br>temperature                                                                    | from -10 °C to +50 °C                                      |

<sup>1)</sup> andere Farben und Längen auf Anfrage  
www.schuetzinger.de

<sup>1)</sup> other colours and lengths on request