

BNC-Adapterleitung

- 1. Seite: BNC-Stecker mit Knickschutztüle, konfektioniert an Koaxialkabel RG 58 C/U
- 2. Seite: 2x Ø 2 mm Sicherheits-Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler isolierter PVC-Leitung 0,5 mm²
- mit Y-Hose

Best.-Nr. KO 8358 / RG 58/0.5/50/SW


- Koaxkabel-Typ, Längen: siehe Tabelle

BNC adapter lead

- 1st side: BNC-connector with bend relief, assembled on coaxial cable RG 58 C/U
- 2nd side: 2x Ø 2 mm safety lamella-basket plugs with inline socket, assembled on highly flexible insulated PVC cable 0.5 mm²
- with Y splitter

Order No. KO 8358 / RG 58/0.5/50/SW

- Coaxial cable type, lengths: see table

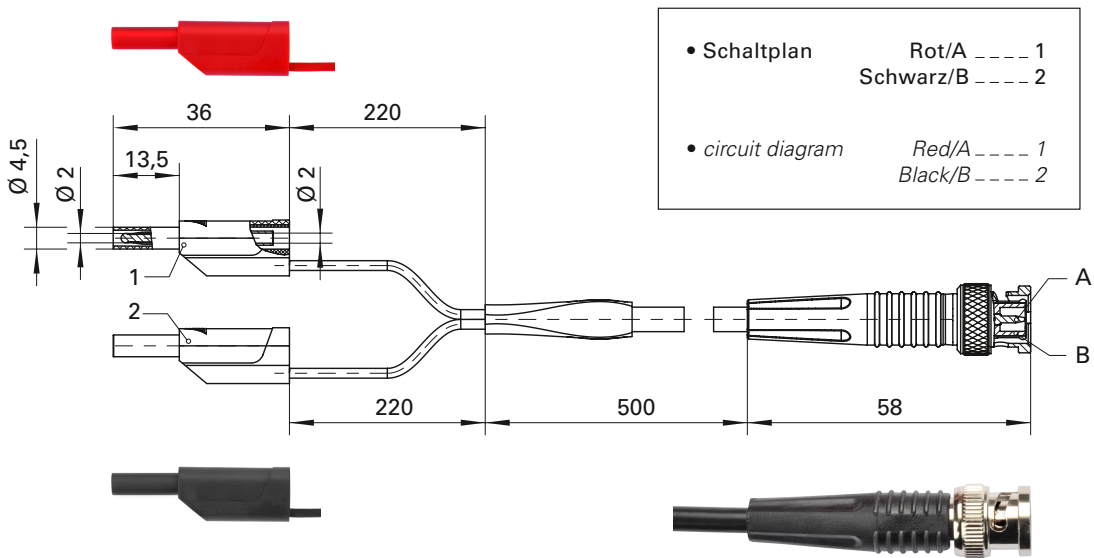

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. ¹⁾	KO 8358 / RG58/ 0.5/ 50/ SW Kontaktteile vernickelt
Technische Daten	
RG-Typ nach MIL-C-17	RG 58 C/U
Wellenwiderstand	50±2 Ω
1. Seite BNC-Steckverbinder	UG 1785/U-Crimp
1. Seite Knickschutztüle	K 50/ SW
2. Seite Federkorbstecker rot, konfektioniert an RG 58 C/U-Seele, Leitungslänge	22 cm
2. Seite Federkorbstecker schwarz, konfektioniert an RG 58 C/U-Schirm, Leitungslänge	22 cm
Leitungslänge	50 cm
Temperatur- Einsatzbereich	von -10 °C bis +50 °C

General information	
Order No. ¹⁾	KO 8358 / RG58/ 0.5/ 50/ SW contact parts nickel-plated
Technical data	
RG type acc. to MIL-C-17	RG 58 C/U
characteristic impedance	50±2 Ω
1 st side BNC connector	UG 1785/U-Crimp
1 st side bend relief	K 50/ SW
2 nd side lamella-basket plug red, assembled on RG 58 C/U-core, cable length	22 cm
2 nd side lamella-basket plug black, assembled on RG 58 C/U-shield, cable length	22 cm
cable length	50 cm
operating temperature	from -10 °C to +50 °C

¹⁾ andere Farben und Längen auf Anfrage
www.schuetzinger.de

¹⁾ other colours and lengths on request