

Messleitung

- 2 Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler, einfach isolierter PVC-Leitung 0,5 mm²
- den Warnhinweis WH 019 finden Sie unter www.schuetzinger.de

Best.-Nr. MFK 11 / 0.5 / ..(Länge) / ..(Farbe)


- **Leitung** 0,5 mm² PVC-einfach-isoliert
- **Farben** siehe Tabelle

Measuring lead

- 2 lamella-basket plugs with inline socket, assembled on highly flexible insulated PVC cable 0.5 mm²
- please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 019

Order No. MFK 11 / 0.5 / ..(length) / ..(colour)

- **cable** 0.5 mm² PVC insulated
- **colours** see table

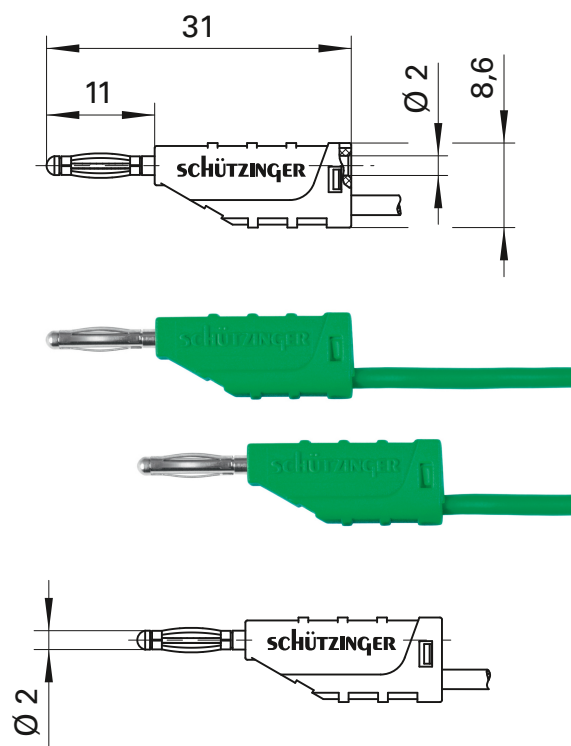

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	MFK 11 / 0.5 / ..(Länge) / ..(Farbe)
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün
Längen	10 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm

Technische Daten

Leitung	0,5 mm ² PVC-einfach-isoliert
Durchgangswiderstand ⁴⁾	3 mΩ / 5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	10 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C

General information

Order No. ¹⁾	MFK 11 / 0.5 / ..(length) / ..(colour)
colours	black, red, blue, yellow, green
lengths	10 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm

Technical data

cable	0.5 mm ² PVC insulated
transition resistance ⁴⁾	3 mΩ / 5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ
rated voltage ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
rated current ²⁾	10 A
operating temperature	from -10 °C to +70 °C

¹⁾ andere Kontaktoberflächen und Farben auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

⁴⁾ abhängig von der Leitungslänge

¹⁾ other contact platings and colours on request

²⁾ at normal ambient temperatures

⁴⁾ depending on cable length