

Sicherheits-Messleitung

- 2 Sicherheits-Federkorbstecker
konfektioniert an hochflexibler,
doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm²

Best.-Nr. MSFK A441 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe)

- Leitung 1 mm² PVC-doppelt-
isoliert
- Kontaktteile vernickelt
- Griffhülsen PA 6.6 (Polyamid)
- Farben siehe Tabelle




Safety measuring lead

- 2 safety lamella-basket plugs,
assembled on highly flexible
double-insulated PVC cable 1 mm²

Order No. MSFK A441 / 1 / ..(length) / ..(colour)

- cable 1 mm² PVC double-
insulated
- contact parts nickel-plated
- sleeves PA 6.6 (Polyamid)
- colours see table

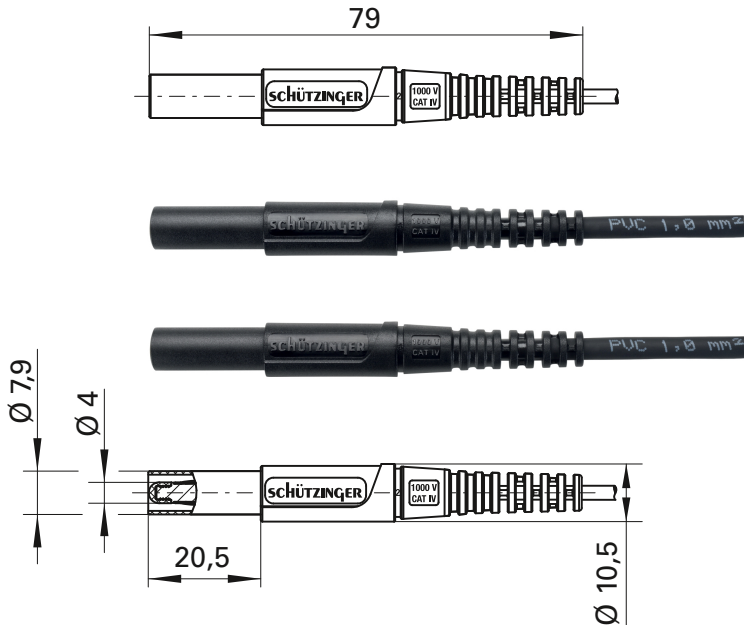

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	MSFK A441 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün
Längen	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm

Technische Daten

Leitung	1 mm ² PVC-doppelt-isoliert
Durchgangswiderstand ⁴⁾	5 mΩ, 9 mΩ, 17 mΩ, 25 mΩ, 35 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V CAT IV
Bemessungsstrom ²⁾	16 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C

General information

Order No. ¹⁾	MSFK A441 / 1 / ..(length) / ..(colour) contact parts nickel-plated
colours	black, red, blue, yellow, green
lengths	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm

Technical data

cable	1 mm ² PVC double-insulated
transition resistance ⁴⁾	5 mΩ, 9 mΩ, 17 mΩ, 25 mΩ, 35 mΩ
rated voltage ²⁾	1000 V CAT IV
rated current ²⁾	16 A
operating temperature	from -10 °C to +70 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben, Längen, Leitungsquerschnitte, Anschlüsse und Ausführung in Silikon auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

⁴⁾ abhängig von der Leitungslänge

¹⁾ other contact platings, colours, lengths, wire cross-sections, terminals and alternatives in silicone on request

²⁾ at normal ambient temperatures

⁴⁾ depending on cable length