

Sicherheits-Messleitung

- 2 Sicherheits-Federkorbstecker
konfektioniert an hochflexibler,
doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm²

Best.-Nr. MSFK A442 / 1 / 150 / ..(Farbe)

- Leitung 1 mm² PVC-doppelt-isoliert
- Kontaktteile **vergoldet**
- Griffhülsen PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle




Safety measuring lead

- 2 safety lamella-basket plugs,
assembled on highly flexible
double-insulated PVC cable 1 mm²

Order No. MSFK A442 / 1 / 150 / ..(colour)

- cable 1 mm² PVC double-insulated
- contact parts **gold-plated**
- sleeves PA 6.6 (Polyamid)
- **colours** see table

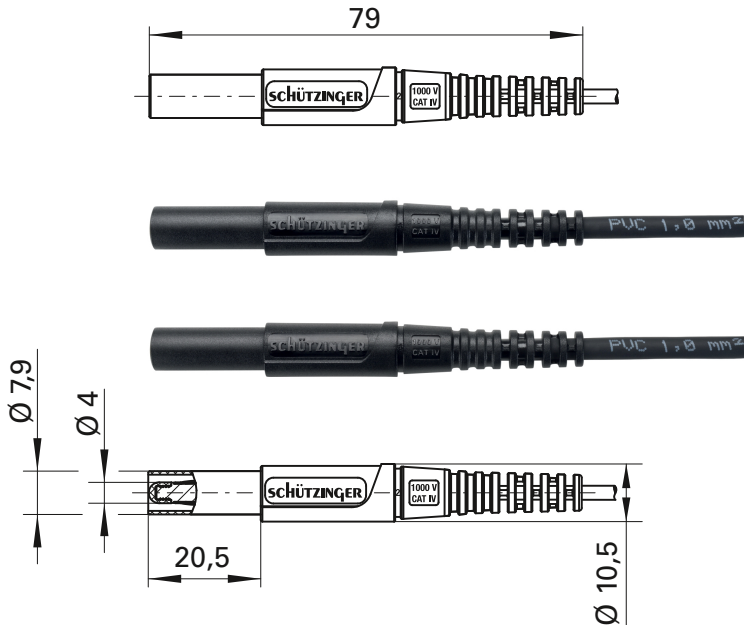

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. ¹⁾	MSFK A442 / 1 / 150 / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün
Längen	150 cm
Technische Daten	
Leitung	1 mm ² PVC-doppelt-isoliert
Durchgangswiderstand	22 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V CAT IV
Bemessungsstrom ²⁾	16 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C

General information	
Order No. ¹⁾	MSFK A442 / 1 / 150 / ..(colour) contact parts gold-plated
colours	black, red, blue, yellow, green
lengths	150 cm
Technical data	
cable	1 mm ² PVC double-insulated
transition resistance ⁴⁾	22 mΩ
rated voltage ²⁾	1000 V CAT IV
rated current ²⁾	16 A
operating temperature	from -10 °C to +70 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben, Längen, Leitungsquerschnitte, Anschlüsse und Ausführung in Silikon auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

¹⁾ other contact platings, colours, lengths, wire cross-sections, terminals and alternatives in silicone on request

²⁾ at normal ambient temperatures