

Prüfspitze

- mit axialer Zusteckbuchse
- Steckanschluss Ø 2 mm
- Kontaktspitze 5 mm gefedert
- den Warnhinweis WH 027 finden Sie unter www.schuetzinger.de

Best.-Nr. PRUEF 3072 Ni / ..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Kontaktspitze **Stahl**
- Isolierteile **PA 6.6 (Polyamid) UL94 - V2**
- **Farben** siehe Tabelle




Test probe

- with inline socket
- socket Ø 2 mm
- contact tip 5 mm spring-loaded
- please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 027

Order No. PRUEF 3072 Ni / ..(colour)

- contact parts **nickel-plated**
- contact tip **steel**
- insulation **PA 6.6 (Polyamid) UL94 - V2**
- **colours** see table

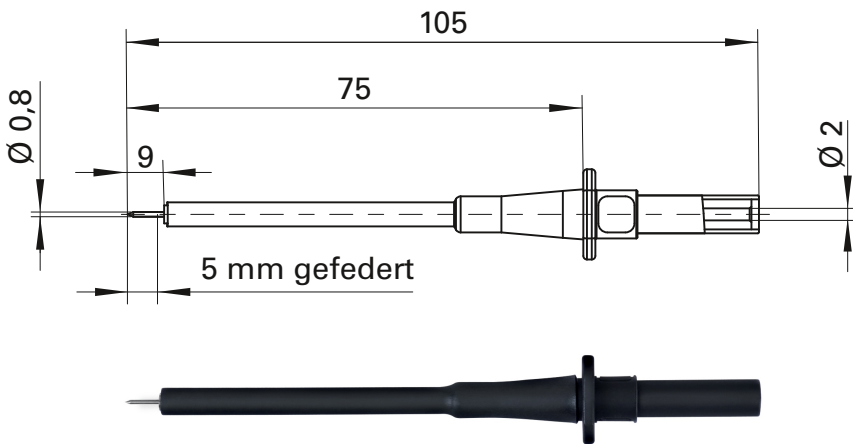

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. ¹⁾	PRUEF 3072 Ni / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot
Technische Daten	
Anschluss	Steckbuchse
Durchgangswiderstand	15 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	1 A
Betriebstemperatur	von -40 °C bis +100 °C

¹⁾ andere Kontaktoberflächen und Farben auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

General information	
Order No. ¹⁾	PRUEF 3072 Ni / ..(colour) contact parts nickel-plated
colours	black, red
Technical data	
terminal	inline socket
transition resistance	15 mΩ
rated voltage ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
rated current ²⁾	1 A
operating temperature	from -40 °C to +100 °C

¹⁾ other contact platings and colours on request

²⁾ at normal ambient temperatures