

Sicherheits-Adapter BNC

- vollisoliert
- zum Adaptieren von Ø 4 mm-Sicherheits-System auf BNC-System
- Ø 4 mm-Sicherheits-Buchsen auf Sicherheits-BNC-Stecker

Best.-Nr. SABNC 7013 / M / GR


- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle

Safety adapter BNC

- fully insulated
- for adaptation from Ø 4 mm safety system to BNC system
- Ø 4 mm safety sockets to safety BNC plug

Order No. SABNC 7013 / M / GR

- contact parts **nickel-plated**
- insulation PA 6 (Polyamid)
- **colours** see table

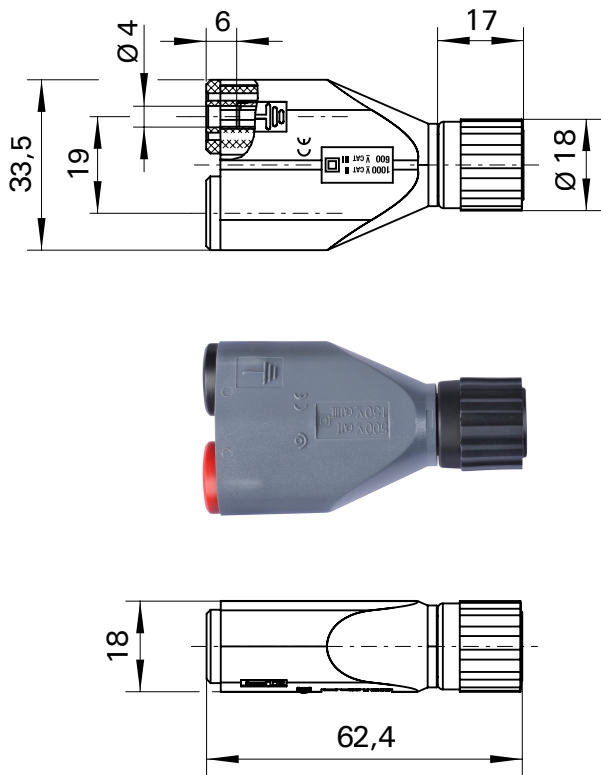

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr.	SABNC 7013 / M / GR Kontaktteile vernickelt	Order No.	SABNC 7013 / M / GR contact parts nickel-plated
Farben	grau	colours	grey
Technische Daten		Technical data	
Anschluss	Sicherheits-BNC-Stecker	terminal	safety BNC plug
Durchgangswiderstand	0,8 mΩ	transition resistance	0.8 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	600 V CAT III	rated voltage ²⁾	600 V CAT III
Bemessungsstrom ²⁾	3 A	rated current ²⁾	3 A
Betriebstemperatur	von -20 °C bis +80 °C	operating temperature	from -20 °C to +80 °C

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen
www.schuetzinger.de

²⁾ at normal ambient temperatures