

Sicherheits-Prüfspitze

- mit axialer Sicherheitsbuchse
- Steckanschluss Ø 4 mm
- der beidseitig nutzbare Prüfspitzeneinsatz ist austauschbar und bereits eingeschraubt (PRUEF 2013 Ni). Die eine Seite bietet eine 5 mm gefederte Stahlspitze, die andere Seite eine feststehende, gehärtete Stahlspitze mit einem Ø 4 mm-Federkorbstecker
- die Spitzenschutzkappe **SSK 2002** / .. (Farbe) ist im Lieferumfang enthalten
- mit integriertem IC-Tastkopf für 2,54-mm-Raster (DIL) zur Verwendung mit der 5 mm gefederten Stahlspitze
- kann zum Ein- und Ausschrauben der Prüfspitzeneinsätze verwendet werden

Best.-Nr. SPS 2381 Ni / ..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Kontaktspitze **Stahl**
- Isolierteile **PA 6.6 (Polyamid)**
- **Farben** siehe Tabelle




Safety test probe

- with inline safety socket
- socket Ø 4 mm
- either end of the interchangeable inset can be used. The inset is already screwed in (PRUEF 2013 Ni). One end has a 5 mm spring-loaded steel tip, the other end a rigid, hardened steel tip with a Ø 4 mm lamella-basket plug
- including tip protection cap **SSK 2002** / ..(colour)
- for IC with 2.54 mm raster (DIL) to be used with the 5 mm spring-loaded steel tip
- suitable to screw probe insets into and out of place

Order No. SPS 2381 Ni / ..(colour)

- contact parts **nickel-plated**
- contact tip **steel**
- insulation **PA 6.6 (Polyamid)**
- **colours** see table

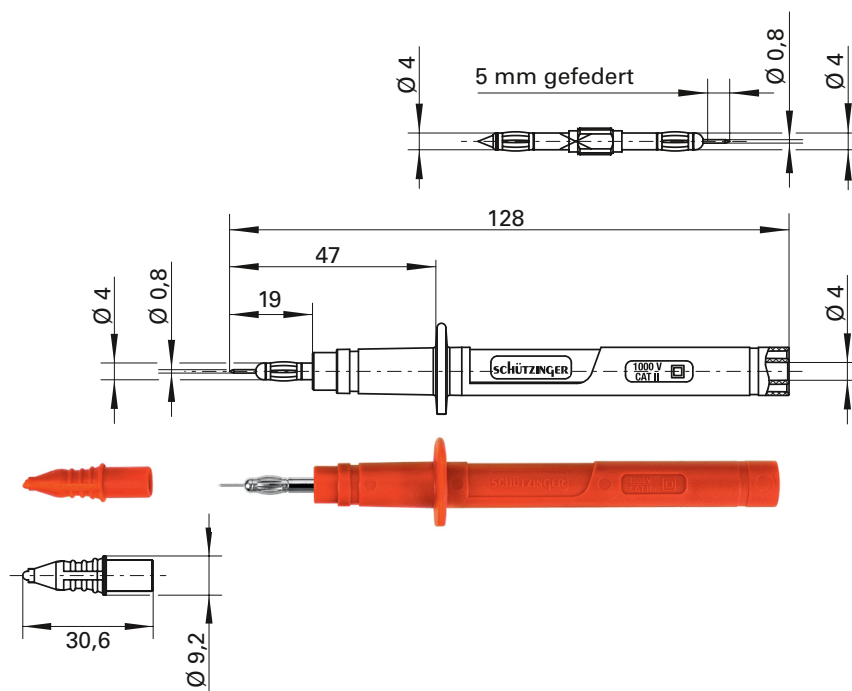

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr. ¹⁾	SPS 2381 Ni / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	Order No. ¹⁾	SPS 2381 Ni / ..(colour) contact parts nickel-plated
Farben	schwarz, rot, blau	colours	black, red, blue
Technische Daten		Technical data	
Anschluss	Sicherheitsbuchse	terminal	safety socket
Durchgangswiderstand	5 mΩ	transition resistance	5 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V CAT II	rated voltage ²⁾	1000 V CAT II
Bemessungsstrom ^{2) 4)}	5 A	rated current ^{2) 4)}	5 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +80 °C	operating temperature	from -25 °C to +80 °C

¹⁾ andere Kontaktoberflächen und Farben auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

⁴⁾ abhängig vom Einbauzustand des Prüfspitzeneinsatzes

¹⁾ other contact platings and colours on request

²⁾ at normal ambient temperatures

⁴⁾ depending on appliance of the probe inset