

Sicherheits-Prüfspitze

- mit axialer Sicherheitsbuchse
- Steckanschluss Ø 4 mm
- die Spitzenschutzkappe ist im Lieferumfang enthalten

Best.-Nr. Best.-Nr. SPS 6890 Ni / ..(Farbe)


- Kontakteile vernickelt
- Kontaktspitze vernickelt
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid) Polyolefin
- Farben siehe Tabelle

Safety test probe

- with inline safety socket
- socket Ø 4 mm
- including tip protection cap

Order No. Order No. SPS 6890 Ni / ..(colour)

- contact parts nickel-plated
- contact tip nickel-plated
- insulation PA 6.6 (Polyamid) Polyolefin
- colours see table

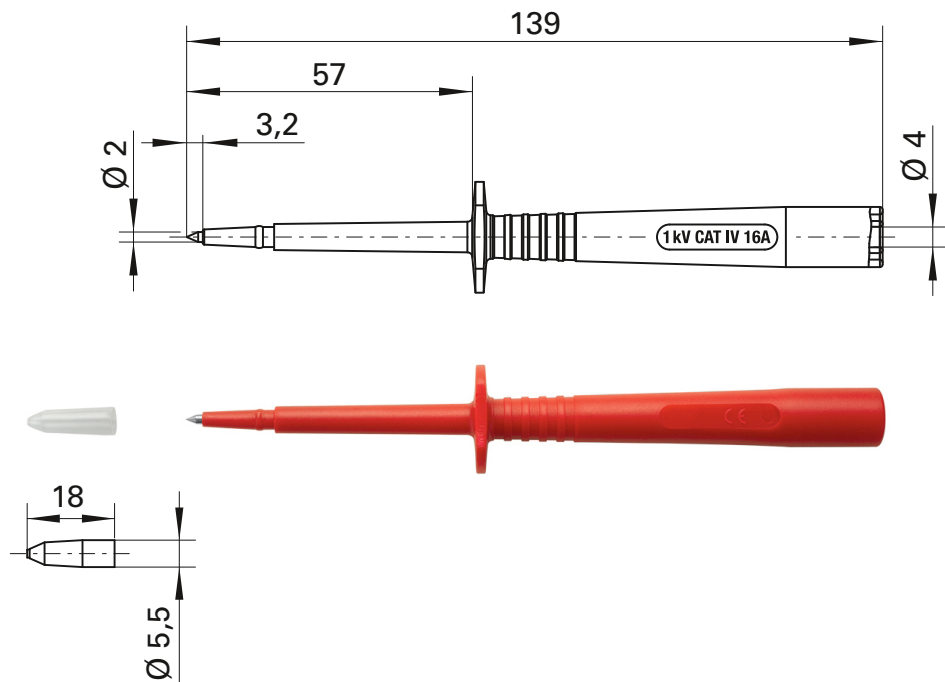

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. ¹⁾	Best.-Nr. SPS 6890 Ni / ..(Farbe) Kontakteile vernickelt
Farben	schwarz, rot
Technische Daten	
Anschluss	Sicherheitsbuchse
Durchgangswiderstand	5 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V CAT IV
Bemessungsstrom ²⁾	16 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +80 °C

General information	
Order No. ¹⁾	Order No. SPS 6890 Ni / ..(colour) contact parts nickel-plated
colours	black, red
Technical data	
terminal	Safety socket
transition resistance	5 mΩ
rated voltage ²⁾	1000 V CAT IV
rated current ²⁾	16 A
operating temperature	from -25 °C to +80 °C

¹⁾ andere Kontaktoberflächen und Farben auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

¹⁾ other contact platings and colours on request

²⁾ at normal ambient temperatures